





## Saugteller mit Halterung und einfacher Abfederung

## Disques d'aspiration avec fixation et ressort simple



VNT



VTT



VTK

Mod. VNT mit flachem Saugnapf

Mod. VNT avec ventouse simple

Mod. VTT Saugteller mit breiten Dichtlippen

Mod. VTT disque avec joint à lèvres

Mod. VTK Aufvulkanisiert mit kardanischer Aufhängung

Mod. VTK vulcanisé, avec fixation cardanique

Material: Perbunan

Matériel: Perbunan

Best. Nr. No. cde	Modell Modèle	ø D mm	A mm	C mm	E mm	F	G	Tragkraft kg Force kg	Preis Prix
51.304	VNT	50	91.5	35.5	25	M 12 x 1.25	M 5	4.9	44.-
51.305		60	93.5	35.5	27	M 12 x 1.25	M 5	7.0	48.-
51.311	VTT	65	100	28	32	M 20	G 1/4	8.3	165.-
51.312		85	100	28	32	M 20	G 1/4	14.2	168.-
51.313		114	100	28	32	M 20	G 1/4	23.7	180.-
51.320	VTTK/VTK	154	198	55	83	M 35 x 1.5	G 1/4	45.0	290.-
51.320/EP*		154	26	-	-	M 12	G 1/4	45.0	136.-
51.321	VTK	200	203	55	88	M 35 x 1.5	G 3/8	78.0	451.-
51.321/EP*		200	28	-	-	M 12	G 3/8	78.0	315.-
51.322		250	203	55	88	M 35 x 1.5	G 3/8	122.0	462.-
51.322/EP*		250	28	-	-	M 12	G 3/8	122.0	326.-
51.323		300	230	55	115	M 35 x 1.5	G 1/2	176.0	470.-
51.323/EP*		300	35	-	-	M16	G 1/2	176.0	337.-

\*EP = Vulkanisierte Platte ohne gefedertem Halter


\*EP = Ventouse vulcanisée sans support

Tragkraft bei 80% Vakuum mit **3-facher Sicherheit** und horizontaler Abnahme.  
Force d'aspiration à 80% de vide avec **triple sécurité** à la levée horizontale.




Saugteller mit Tastventil


Disques d'aspiration avec soupape à touche

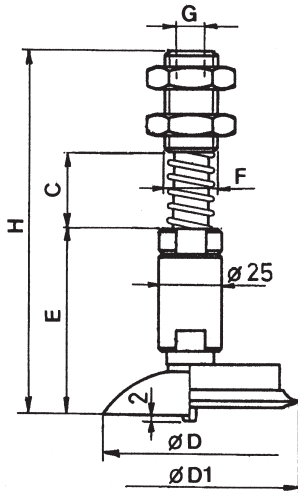

VNTV

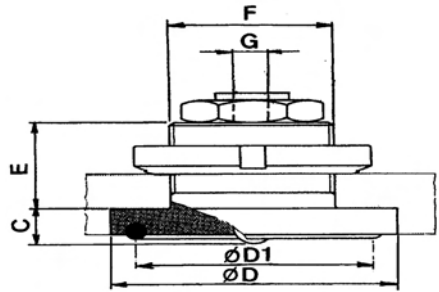

VLV

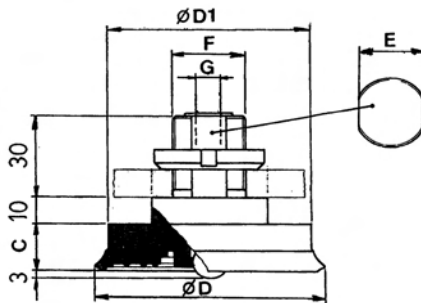

VTV



## Saugteller mit Tastventil

## Disques d'aspiration avec soupape à touche



VNTV



VLV



VTV

- Das eingebaute Tastventil des VNTV öffnet automatisch die Vakuumleitung, wenn der Saugteller auf dem Werkstück liegt.
- La soupape à touche du modèle VNTV incorporée ouvre automatiquement le vide quand la ventouse appuie sur la surface.
- Mod. VLV + VTV für versenkten Einbau auf Arbeitstischen etc. O-Ring oder Lippen-dichtungen, geeignet für Holz, Glas, Bleche etc.
- Mod. VLV + VTV pour encastrer dans une table d'usage. Joints O-Ring ou à lèvres, convenant pour du bois, du verre, de la tôle etc.

Material: Perbunan, Silikon auf Wunsch

Matériel: Perbunan, silicone sur demande

Best. Nr. No. cde	Modell Modèle	ø D mm	ø D1 mm	H mm	C mm	E mm	F	G	Tragkraft kg Force kg	Preis Prix
51.307	VNTV	45	-	138	28	70	M 20	G 1/4	4.0	142.-
51.308		60	-	140	28	72	M 20	G 1/4	7.0	165.-
51.310		-	114	138	28	70	M 20	G 1/4	23.7	233.-
51.330	VLV	59	50	-	12	27	M 35 x 1.5	G 1/4	9.8	231.-
51.331		68	59	-	12	27	M 35 x 1.5	G 1/4	14.0	240.-
51.332		77	68	-	12	27	M 35 x 1.5	G 1/4	19.0	250.-
51.333	VTV	65	69	-	17	22	M 25 x 1.5	G 1/4	8.3	244.-
51.333/EG*										8.50
51.334		85	69	-	17	22	M 25 x 1.5	G 1/4	14.1	244.-
51.334/EG*										12.20
51.335		114	97	-	17	22	M 25 x 1.5	G 1/4	23.7	248.-
51.335/EG*									14.40	
51.336		154	135	-	23	32	M 25 x 1.5	G 1/4	45.0	261.-
51.336/EG*										23.60

\*EG = Gummi einzeln als Ersatz

\*EG = Caoutchouc seul de rechange

Tragkraft bei 80% Vakuum mit **3-facher Sicherheit** und horizontaler Abnahme.  
Force d'aspiration à 80% de vide avec **triple sécurité** à la levée horizontale.