




2-teili, Standard-Ausführung, voller Durchgang
Edelstahlgriff mit Schliesslasche nach Maschinen- und Anlagenbraurichtlinie
Kennzeichnung nach TÜV-Richtlinien, Gewinde nach DIN EN ISO 228/1



Anschlussgrösse	G1/2
DN [mm]	15
L [mm]	50
PN [bar]	40
A [mm]	91.6
B [mm]	42.7
C [mm]	25
I [mm]	11.0
SW [mm]	25

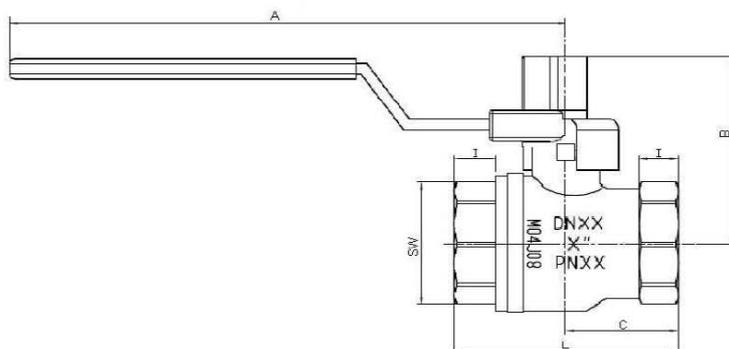

Ernst Hausammann & Co. AG

CH-8010 Zürich
Rautistrasse 19, Postfach
Tel 0800 815 844
Fax +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com

Technische Daten

Nenndruck:	PN 40
Temperatur:	-30°C bis max. +220°C
Anschluss:	Innengewinde / Innengewinde

Werkstoffe

Gehäuse:	Edelstahl 1.4408
Kugel:	Edelstahl 1.4408
Spindel:	Edelstahl 1.4401
Schalthebel:	Edelstahlgriff mit Schliesslasche, blau kunststoffummandelt

Dichtungen

Kugelsitzdichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	PTFE mit Stopfbuchse

Verwendbarkeit:

Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke

HAUSAMMANN

KONTAKT UND KOMPETENZ

Ernst Hausammann & Co. AG

Rautistrasse 19
Postfach
CH-8010 Zürich

Hauptsitz, Systembau, Logistik, R+D

Ernst Hausammann & Cie. S.A.

route de l'Industrie 51
1564 Domdidier/FR

Systembau, Produktion, Service, R+D

Standort für Montage und Logistik
Deutschland, bedient Deutschland
und die EU:

BD-Solutions GmbH

Zollstrasse 7
DE-78239 Rielasingen/Worblingen
Tel +41 (0) 44 439 50 30
www.bds.gmbh



Tochtergesellschaften

- **BD Components Ltd, Hong Kong**
Logistik, Systembau, Projekte, Service
- **EH-Solutions, Bosnia-Herzegowina**
Logistik, Systembau, Projekte, Service



HAUSAMMANN
KOMPONENTEN
PRODUKTION
SYSTEME

Ernst Hausammann & Co. AG
Rautistrasse 19, Postfach
CH - 8010 Zürich

Tel Gratis: 0800 815 844 (CH)
Tel Int.: +41 44 406 80 11
Fax: +41 44 491 22 11
info@hausammann.com
www.hausammann.com