


IQS-Sperranschlussverschraubungen

Tel: +41 44 406 80 11
 Fax: +41 44 491 22 11
 Email: info@hausammann.com



IQS-Sperranschlussverschraubungen – Kupplungen

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den Luftstrom, sobald der Schlauch demontiert wird. Nach Einschleichen eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei gegeben.

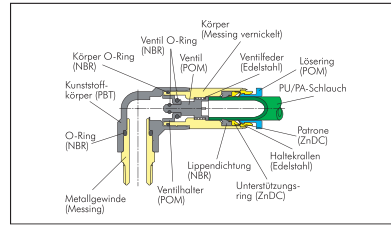

- Vorteile:**
- Günstiger als eine Kupplung
 - Verschleißt wie eine Kupplung
 - Verwendung um z.B. Maschinen modular zu erweitern

Steckverschraubungen*, selbstabsperrend

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0842	M 5	4	H300.0827	R 1/4"	8	H300.0835	R 3/8"	12
H300.0829	R 1/8"	4	H300.0823	R 1/4"	10	H300.0819	R 1/2"	10
H300.0831	R 1/8"	6	H300.0837	R 3/8"	8	H300.0821	R 1/2"	12
H300.0825	R 1/4"	6	H300.0833	R 3/8"	10			



Steckverschraubungen* mit zylindrischem Gewinde, selbstabsperrend

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0842	M 5	4	H300.0828	G 1/4"	8	H300.0836	G 3/8"	12
H300.0830	G 1/8"	4	H300.0824	G 1/4"	10	H300.0820	G 1/2"	10
H300.0832	G 1/8"	6	H300.0838	G 3/8"	8	H300.0822	G 1/2"	12
H300.0826	G 1/4"	6	H300.0834	G 3/8"	10			



L-Steckverschraubungen*, selbstabsperrend

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
H300.0865	M 5	4	H300.0849	R 1/4"	6	H300.0861	R 3/8"	12
H300.0866	M 5	6	H300.0851	R 1/4"	8	H300.0843	R 1/2"	10
H300.0853	R 1/8"	4	H300.0847	R 1/4"	10	H300.0845	R 1/2"	12
H300.0855	R 1/8"	6	H300.0863	R 3/8"	8			
H300.0857	R 1/8"	8	H300.0859	R 3/8"	10			



L-Steckverschraubungen* mit zylindrischem Gewinde, selbstabsperrend

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
H300.0865	M 5	4	H300.0850	G 1/4"	6	H300.0862	G 3/8"	12
H300.0866	M 5	6	H300.0852	G 1/4"	8	H300.0844	G 1/2"	10
H300.0854	G 1/8"	4	H300.0848	G 1/4"	10	H300.0846	G 1/2"	12
H300.0856	G 1/8"	6	H300.0864	G 3/8"	8			
H300.0858	G 1/8"	8	H300.0860	G 3/8"	10			





Steckverbindungen*, selbstabsperrend

Typ	D	Typ	D
H300.0839	4	H300.0817	10
H300.0840	6	H300.0818	12
H300.0841	8		



Steckverbindungen* mit Schottgewinde, selbstabsperrend

Typ	A (Gewinde)	Emax	D	Typ	A (Gewinde)	Emax	D
H300.0869	M 12 x 1	10	4	H300.0867	M 20 x 1	17	10
H300.0870	M 14 x 1	13	6	H300.0868	M 22 x 1	28	12
H300.0871	M 16 x 1	16	8				



! * Diese Anschlüsse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet für die Verwendung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten noch mit anderen Gasen außer Luft. Die Anschlussstücke sind mit einem Schlüssel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.