

201 **T-Stücke (außen/außen/außen)**

PN 16

Typ	Typ	Gewinde
MS vernickelt	Messing	
H115.0023	H301.1388	R 1/8"
H115.0024	H301.1378	R 1/4"
H301.1403	H301.1402	R 3/8"
H301.1372	H301.1371	R 1/2"
H301.1397	H301.1396	R 3/4"
H301.1360	H301.1359	R 1"




501 **T-Stücke mit Zollgewinde (60° Universaldichtkegel)**

bis 475 bar

Typ	Typ	Gewinde	Gewinde	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A	G 1	G 2	G 3	
H301.1386	H301.1387	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	475 bar
H301.1376	H301.1377	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	350 bar
H301.1406	---	G 3/8"	G 3/8"	reduziert G 1/4"	325 bar
H301.1400	H301.1401	G 3/8"	G 3/8"	G 3/8"	325 bar
H301.1374	---	G 1/2"	G 1/2"	reduziert G 3/8"	325 bar
H301.1369	H301.1370	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	350 bar
H301.1399	---	G 3/4"	G 3/4"	reduziert G 1/2"	325 bar
H301.1394	H301.1395	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	325 bar
H301.1362	---	G 1"	G 1"	reduziert G 3/4"	225 bar
H301.1357	H301.1358	G 1"	G 1"	G 1"	225 bar
H301.1367	H301.1368	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	190 bar
H301.1365	H301.1366	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	190 bar
H301.1391	---	G 2"	G 2"	G 2"	175 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



501 **T-Stücke (außen/außen/außen) mit NPT-Gewinde**

bis 345 bar

Typ	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt		
H301.1390	NPT 1/8"	345 bar
H301.1380	NPT 1/4"	275 bar
H301.1404	NPT 3/8"	210 bar
H301.1373	NPT 1/2"	210 bar
H301.1398	NPT 3/4"	170 bar
H301.1361	NPT 1"	140 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen




501 **T-Stücke mit JIC-Gewinde**

bis 310 bar

Typ	Typ	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A	G	
H301.1407	H301.1408	7/16"-20 UNF	310 bar
H301.1355	H301.1356	1/2"-20 UNF	275 bar
H301.1411	H301.1412	9/16"-18 UNF	275 bar
H301.1392	H301.1393	3/4"-16 UNF	275 bar
H301.1409	H301.1410	7/8"-14 UNF	210 bar
H301.1363	H301.1364	1 1/16"-12 UN	210 bar
H301.1375	---	1 3/16"-12 UN	170 bar
H301.1381	H301.1382	1 5/16"-12 UN	170 bar
H301.1383	H301.1384	1 5/8"-12 UN	140 bar
---	H301.1385	1 7/8"-12 UN	100 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen

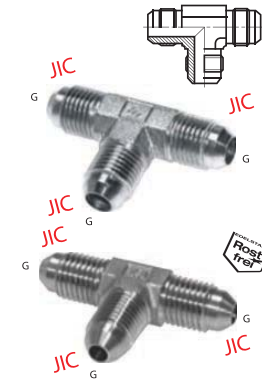

201 **T-Stücke (außen/innen/außen)**

PN 16

Typ	Gewinde	Gewinde
MS vernickelt	(AG)	(IG)
H301.1416	2 x R 1/8"	G 1/8"
H301.1415	2 x R 1/4"	G 1/4"
H301.1418	2 x R 3/8"	G 3/8"
H301.1414	2 x R 1/2"	G 1/2"
H301.1417	2 x R 3/4"	G 3/4"
H301.1413	2 x R 1"	G 1"



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 908

Gewindestüben &
Schlauchdüsen
ab Seite 102

Gartenschlauch-
kupplungen
ab Seite 286

3-Wegeähne
ab Seite 452

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.