

201 **Spritzpistolen / Waschbürsten**

Typ	Ausführung
GARDENA	
H307.3154	Impulsspritze, Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar
H307.3155	Multifunktions-Gießbrause mit 3 Wasserstrahlformen (Vollstrahl - Sprühstrahl - Brausen), stufenlose Mengenregulierung für dosierte Bewässerung, Impulshandgriff mit Dauerarretierung
H307.3153	Klassische Wasserspritze. Stufenlose Regulierung vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel
H307.3156	Klassische Kompaktwaschbürste mit Regulier- und Absperrventil. Borsten aus Rosshaarmischung
H307.3157	Kompaktwaschbürste, elastischer Bürstenkörper mit Regulier- und Absperrventil
H307.3158	Handschrubber mit Regulier- und Absperrventil, Borsten aus Kunstfaser



201 **O-Ringe für Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlauchkupplungen**

passend für: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbürsten aus Messing oder Kunststoff

Typ	Typ
NBR	EPDM
H301.4875	H301.4874




201 **Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss**

Typ	Größe	Düse Ø	DN	Schlauch-Ø innen	Länge L ca.
H307.3139	1/2"	5,3	9	13 (1/2")	90
H307.3141	3/4"	6,4	16	19 (3/4")	110
H307.3143	1"	7,2	21	25 (1")	135





201 **Schlauchspritzen für Gartenschlauch-Schnellkupplung**

Typ	Größe	Düse Ø	DN	Länge L ca.	Dichtung NBR
H307.3137	1/2"	5,3	9	84	H3073123
H307.3145	3/4"	6,4	14	95	H3073123
H307.3135	1"	7,0	20	112	H3073123

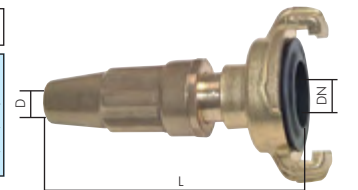


201 **Schlauchaufroller und Schlauchwagen**

Typ	Ausführung	Kapazität bis zu	Eingang (Anschluss zur Wasserversorgung)	Ausgang (Anschluss zum Schlauch)
H301.6890	Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett mit zwei Kupplungsboxen (Kunststoff) mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch. Arbeitsdruck: 6 bar.	60 mtr. 1/2" Schlauch	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
H301.6889	Fahrbarer Schlauchwagen mit umlegbarem Trage- bzw. Zuggriff inkl. Befestigungsplatte für Wandmontage. Arbeitsdruck: 7 bar.	50 mtr. 1/2" Schlauch	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
Auf Anfrage	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus Stahlrohr. Hoher Korrosionsschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche. Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel. Komplett montiert. Arbeitsdruck: 12 bar	40 mtr. 3/4" Schlauch (60 mtr. 1/2" Schlauch)	G 3/4" AG	G 3/4" AG
H301.6888	Wandschlauchtrommel komplett mit Wandhalterung, mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch, separate Schlauchführung für Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar	30 mtr. 1/2" Schlauch	Schlauchanschluss (GARDENA-System)	Schlauchanschluss (GARDENA-System)

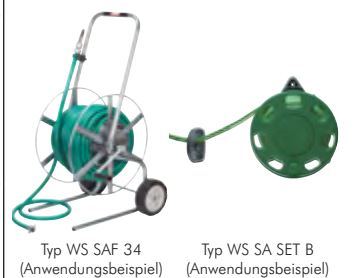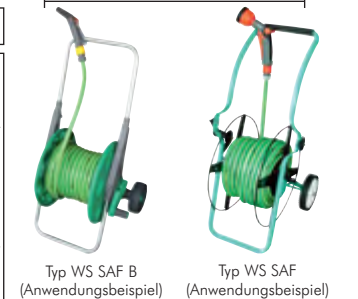

201 **GARDENA®-Combisystem**

Typ	Beschreibung
H307.3148	Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 130 cm lang
H307.3149	Aluminiumstiel mit unverlierbarer Feststellschraube 150 cm lang
H307.3150	Teleskopstiel 160-290 cm lang
H307.3146	Stubenbesen, 35 cm Breite (geschmeidige PP-Borsten)
H307.3147	Straßenbesen, 45 cm Breite (harte PP-Borsten)
H307.3151	Schrubber, 30 cm Breite (gewellte PP-Borsten)
H307.3152	Wasserschieber, 43 cm Breite (Zellgummi-Doppellippe)

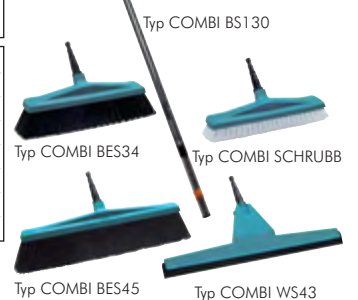

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.