

# Schläuche (große Nennweiten)

## 201 **Polyurethan-Schläuche (Stream-Line)**

**Achtung:** Diese Schläuche sind speziell für CEJN-Stream-Line-Armaturen gefertigt. Kupplungsdosen und -stecker des Stream-Line-Programmes finden Sie ab Seite 250.

**Werkstoffe:** Polyurethan, Gewebeeinlage: Polyesterfaden

**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +60°C

**Rollenlänge:** 50 mtr.

Typ	min. Biegeradius	Betriebsdruck	Typ Eco**	min. Biegeradius	Betriebsdruck	Schlauch-Ø außen x innen
H301.5961	17	10 bar	---	---	---	8 x 5
H301.5954	27	16 bar	H301.5955	40	15 bar	10 x 6,5
H301.5956	35	16 bar	H301.5957	45	15 bar	12 x 8
H301.5958	48	12 bar	---	---	---	13,5 x 9,5
H301.5959	60	12 bar	H301.5960	95	12 bar	16 x 11

\* ohne Gewebeeinlage, \*\* nicht Fabrikat CEJN

**MEHR WERT!**

**Kits und Sets zusammenstellen!**  
 Sparen mit fertigen Kits, Sets mit Schlauch, Fittings, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!



Stream-Line-Kupplungen ab Seite 250

## 701 **PC-Spezial Pneumatikschläuche**

**Temperaturbereich:** -40°C bis max. +60°C


**Eigenschaften:** flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt mit imprägnierter Spezialgewebeeinlage

**Rollenlänge:** 50 mtr.

Verwendbar mit:	CK-Schnellverschraubungen	Gewindetüllen
	Seiten 80	102

Typ	Schlauch-Ø außen x innen	min. Biegeradius	Betriebsdruck bei 20°C	Betriebsdruck bei 60°C
H301.5951	6,2 x 4	50	40 bar	28 bar
H301.5952	7,2 x 5	55	40 bar	28 bar
H301.5953	8,2 x 6	60	40 bar	28 bar
H301.5947	10,2 x 8	65	35 bar	24 bar
H301.5948	11,6 x 9	70	30 bar	22 bar
H301.5949	12,5 x 10	80	28 bar	20 bar
H301.5950	17,6 x 13	100	28 bar	20 bar

\* Innenseele: schwarz

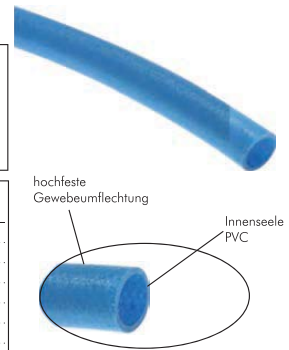

## 701 **Flammschutz- und Isolationsschlauch (Industriequalität)**

**Anwendung:** Schützt vor äußerer Hitze einwirkung und verhindert Wärmeverluste, weist Flüssigmetallspritzer ab (Gießerei-Glasverarbeitung)

**Werkstoffe:** Außenmantel: temperaturbeständiges Silikon, Innenmantel: spezielles Glasfasergeflecht

**Temperaturbereich:** -60°C bis max. +260°C (Dauertemperatur), +1090°C (ca. 15-20 min), +1650°C (ca. 15-30 sek.)

Typ	Innen-Ø
<b>Flammschutzschlauch (Rollenlänge 15 mtr.)</b>	
H301.7623	6
H301.7624	8
H301.7610	10
H301.7611	13
H301.7612	16
H301.7613	19
H301.7614	22
H301.7615	25
H301.7616	29
H301.7617	32
H301.7618	35
H301.7619	38
H301.7620	41
H301.7621	44
H301.7622	51
<b>ca. 11 mtr. Tapeband zum Verschließen und Fixieren der Enden, max. +246°C</b>	
H301.7625	25 mm breit, 0,5 mm dick
H301.7626	38 mm breit, 1,5 mm dick

**NEU**



**OKS** Reiniger und Wartungsprodukte ab Seite 930



Fixieren Sie den Schutzschlauch an den Enden mit FSS TAPE, mit 50% Überlappung

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.