

# Polyurethan-Spiralschläuche

Tel: +41 44 406 80 11  
 Fax: +41 44 491 22 11  
 Email: info@hausammann.com



★★★★★

## Polyurethan-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360° drehbar




**Eigenschaften:** Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität.

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +60°C

**Betriebsdruck:** 10 bar

**Vorteile:** • Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.

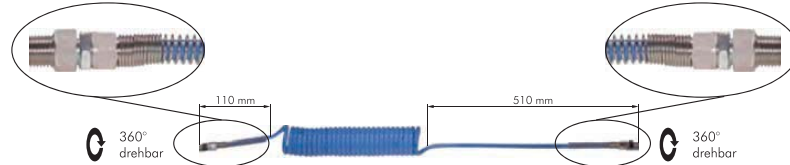

Arbeitslänge 3 mtr.	Arbeitslänge 6 mtr.	Arbeitslänge 8 mtr.	Schlauch-Ø außen x innen	Gewinde außen	Wickel-Ø innen
H301.6758	H301.6759	H301.6760	6 x 4	G 1/4"	30
H301.6761	H301.6762	H301.6763	8 x 5	G 1/4"	34
---	---	---	10 x 6,5	G 1/4"	42
H301.6764	H301.6765	H301.6766	12 x 8	G 3/8"	60

**MEHR WERT!**

**Kits und Sets zusammenstellen!**  
 Sparen mit fertigen Kits, Sets mit Schlauch, Fittingen, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!

★★★★★

## Polyurethan-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360° drehbar mit Kupplung NW 7




**Eigenschaften:** Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität.

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +60°C

**Betriebsdruck:** 10 bar

**Vorteile:** • Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.  
 • Mit Kupplungsdose und -stecker, sofort am Arbeitsplatz einsetzbar.

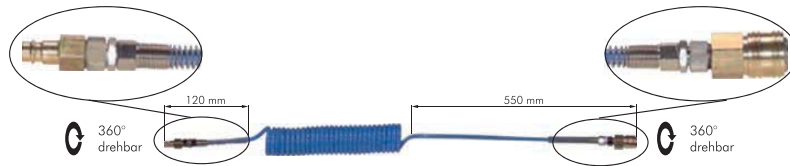

Arbeitslänge 3 mtr.	Arbeitslänge 6 mtr.	Arbeitslänge 8 mtr.	Schlauch-Ø außen x innen	Wickel-Ø innen
H301.6767	H301.6768	H301.6769	6 x 4	30
H301.6770	H301.6771	H301.6772	8 x 5	34
H301.6749	H301.6750	H301.6751	10 x 6,5	42
H301.6752	H301.6753	H301.6754	12 x 8	60

**MEHR WERT!**

**Kits und Sets zusammenstellen!**  
 Sparen mit fertigen Kits, Sets mit Schlauch, Fittingen, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!

★★★★★


## Polyurethan-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360° drehbar

**Eigenschaften:** Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Sehr hochwertige Ausführung.

**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +75°C

**Betriebsdruck:** 8 bar

**Vorteile:** • Mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegung um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.

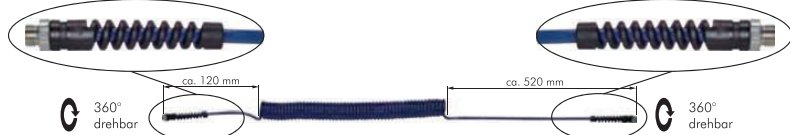

Arbeitslänge 3 mtr.	Arbeitslänge 6 mtr.	Arbeitslänge 8 mtr.	Schlauch-Ø außen x innen	Gewinde außen	Wickel-Ø innen	Typ Ersatzfitting
H301.6735	H301.6736	H301.6737	8 x 5	G 1/4"	24	H300.2216
H301.6739	H301.6740	H301.6741	9,5 x 6,3	G 1/4"	41	H300.2217
H301.6743	H301.6744	H301.6745	12 x 8	G 3/8"	56	H300.2218
H301.6746	H301.6747	H301.6748	15 x 9,5	G 3/8"	80	H300.2219
---	H301.6733	H301.6734	19 x 12	G 1/2"	72	---

\* wird ohne Knickschutzspirale geliefert

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.