


# Vanne 5/2, NAMUR, G 1/4, avec rappel par ressort, 24 VDC

## Article H302.6092

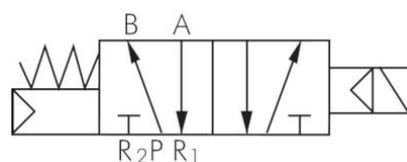

Tension de commande	24 V=
Fonction	5/2 voies (rappel par ressort)
Filetage	G 1/4"
Pression de service [bar]	1,5 - 10
Débit [l/min]	1.000

### Matériaux:

Corps et coulisseau: Aluminium, joints: NBR, pilote: Polyamide (renforcé avec des fibres de verre)

### Plage de température:

-10°C bis +60°C

### Fluides:

air comprimé filtré, huilé et sans huile

### Temps de commutation (jusqu'à 5 bar):

< 30 ms

### Tensions de commande:

Standard: 24 V=, 230 V CA, sur demande: autres tensions



[www.hausammann.com](http://www.hausammann.com)

«schnell und einfach bestellen – immer gut informiert»

