

# Schläuche (große Nennweiten)


Tel: +41 44 406 80 11  
 Fax: +41 44 491 22 11  
 Email: info@hausammann.com



## PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage - Lebensmittelqualität

701

Transparente PVC-Schläuche  
 in Lebensmittelqualität!

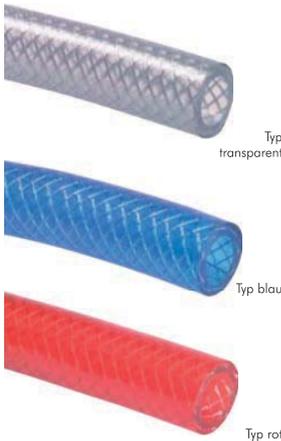

Typ transparent

Typ blau

Typ rot

**Werkstoffe:** Innenseele und Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Textil, TÜV-geprüft, silikonfrei, transparent zusätzlich: Lebensmittelqualität geprüft entsprechend den Anforderungen der Bedarfsgegenstände-VO (Stand 02/2008) und der Richtlinie 10/2011 EG, KTW-C-geprüft  
**Temperaturbereich:** -20°C bis max. +60°C  
**Einsatzbereich:** Wasser, Trinkwasser (max. 3 h), Druckluft, Argon, Wein, Fruchtsaft, Limonade, Mineralwasser, Süßmost und alkoholische Getränke bis 20 Vol% Alkoholgehalt (nicht für Bier in Schankanlagen und Milch!). Die durchfließenden Lebensmittel sollten 40°C nicht überschreiten. Eine Geschmacksprobe ist ratsam. Bei der Durchleitung von Lebensmitteln und Trinkwasser ist der Schlauch vor dem Ersteinsatz unbedingt sorgfältig zu reinigen.

Typ	Typ transparent	Typ blau	Typ rot	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	Betriebsdruck* bei 20°C (40°C)	Rollenlänge mtr.
H301.6938	---	---	---	4	10	24 (17) bar	50
H038.2000	H301.6943	H301.6944	---	6	12	22 (16) bar	50
H038.2010	---	---	---	8	14	22 (16) bar	50
H301.6953	H301.6954	H301.6958	---	9 (3/8")	15	19 (13) bar	50
H038.2020	---	---	---	10	16	17 (12) bar	50
H038.2030	H301.6912	H301.6914	---	13 (1/2")	20	13 (9) bar	50
H038.2040	---	---	---	16 (5/8")	24	14 (10) bar	50
H038.2050	H301.6925	H301.6926	---	19 (3/4")	26	11 (8) bar	50
H038.2060	---	---	---	25 (1")	34	9 (6) bar	50
H301.6933	---	---	---	28	38	6 (4) bar	25
H038.2070	---	---	---	32 (1 1/4")	42	7 (5) bar	25
H301.6936	---	---	---	38 (1 1/2")	48	6 (4) bar	25
H301.6941	---	---	---	50 (2")	60	4 (2,5) bar	25
Auf Anfrage	---	---	---	50 (2")	66	5 (3,5) bar	25


\* bei 3-facher Sicherheit nach Werknorm



**Kits und Sets zusammenstellen!**  
 Sparen mit fertigen Kits, Sets mit Schlauch, Fittings, Ausblaspistolen! Gerne erledigen wir das für Sie!

## Wir schneiden unsere Rollenware auf das von Ihnen gewünschte Maß!

Bereits auf Lager befindliche Anschnitte sehen Sie zu Sonderkonditionen in unserem eShop.



## PVC-Schläuche mit Gewebeeinlage - komplett mit Kupplungsdose und Stecker NW 7,2

701



**Werkstoffe:** Schlauch: PVC-Innen- und Außenseele mit Textil-Gewebeeinlage in Lebensmittelqualität, TÜV-geprüft, silikonfrei, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkörper mit NBR-Dichtungen  
**Temperaturbereich:** -10°C bis max. +60°C  
**Einsatzbereich:** Druckluft

Typ	Schlauch Ø innen	Schlauch Ø außen	Betriebsdruck bei 20°C	Schlauchlänge mtr.
H301.6949	6	11	20 bar	5
H301.6946	6	11	20 bar	10
H301.6947	6	11	20 bar	20
H301.6960	9	14	16 bar	10
H301.6961	9	14	16 bar	20



## Schlauchaufroller für Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW7

15 bar

701

**Werkstoffe:** Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing  
**Lieferumfang:** Schlauchaufroller komplett mit gewebeerstärktem TX-Schlauch und montierter Einhand-Schnellkupplung NW7 aus Messing  
**Vorteil:** Auf- und Abrollen während Betrieb möglich

Typ	Schlauchlänge	NW
H301.6870	20 m	6
H301.6871	20 m	9



Gewindetüllen & Schlauchfüßen ab Seite 102



Kupplungsdosen NW7 ab Seite 248



Schlauchschellen ab Seite 350



Schlauchverbindungsrohre ab Seite 99

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.