


Elektrischer Niveauschalter

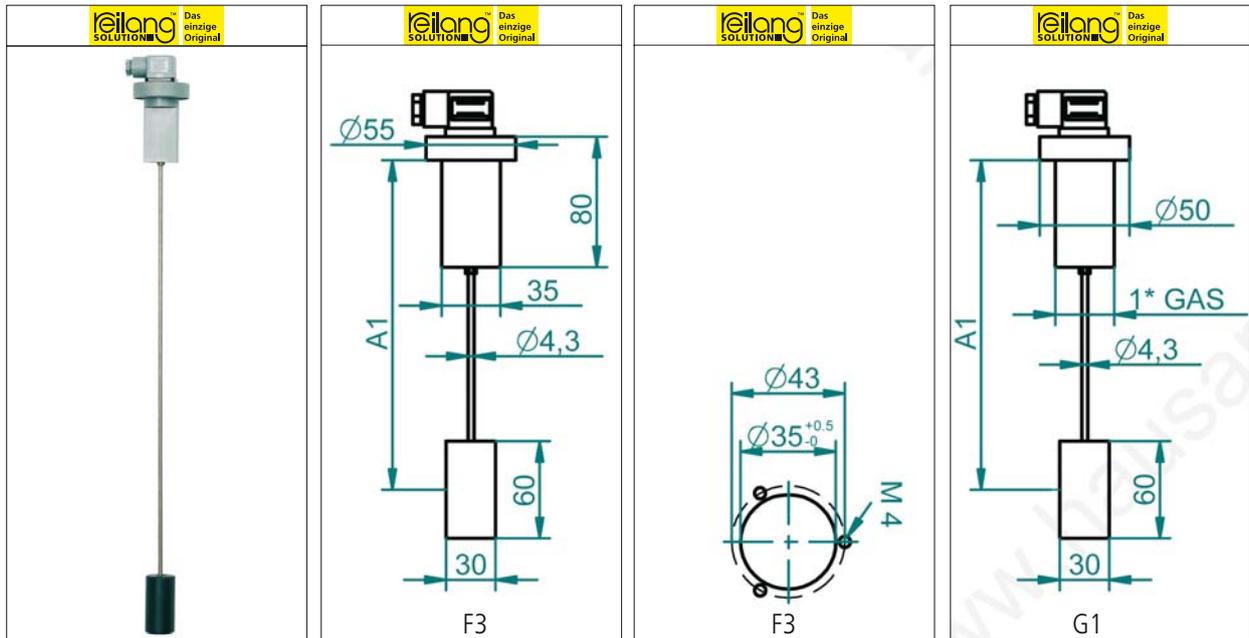

Magnet und MINI-REED sind im Kopf versorgt, in der trockenen Zone also, im Sumpf steht bloss eine Stange mit aufgestecktem Schwimmer.

Sie bestimmen die Länge A1 bzw. die Tauchtiefe selbst, ein Rohrschneider genügt, Schwimmer weg, Abschneiden der Stange, Schwimmer aufstecken, fertig.

Temperatur: -20° C bis +80° C, Reed-Kontakt: 1.5 A, 50 W, 50 VA, 230V.

Artikel	Ausführung/Modell Kontakt	Form	A1	VP1	VE	VP2
27.113	S1 Schliesser	F3	500 mm	78.00	10	66.30
27.114	S2 Wechsler	F3	500 mm	94.00	10	79.95
27.115	S2 Wechsler	G1	500 mm	96.00	10	81.90
27.117	S1/S1 2 Schliesser/2 Schwimmer	F3	500 mm	133.00	10	113.10
27.119	S3 gem. Schema	G1	500 mm	106.00	10	89.70

