


Pompe électrique pour installation 230VAC, 20l/min, 5bar, G1 Art. 35.155



Electropompe à ailettes pour le pompage de fluides avec une viscosité jusqu'à 500 cst. Fonctionnement en continu, de capacité d'aspiration élevée avec pression jusqu'à 5 bars. Bruit inférieur à 70 dB. Moteur asynchrone en c.a. auto-ventilé fermé disponible avec diverses tensions et fréquences. Possibilité de fonctionnement en refoulement fermé grâce au by-pass réglable intégré dans le corps de la pompe. Rotor en acier fritté avec palettes en résine. Joint pour arbre rotatif accessible du côté de la pompe.

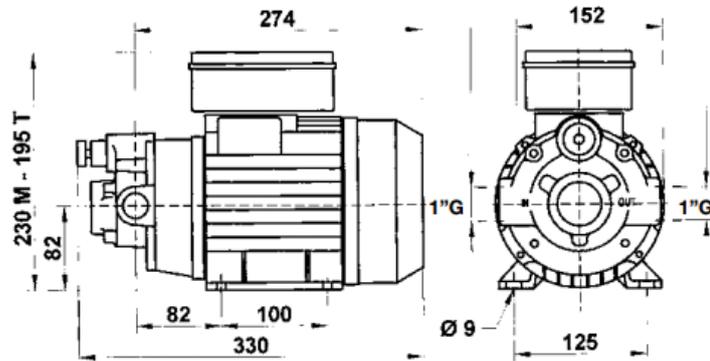

www.hausammann.com
«schnell und einfach bestellen – immer gut informiert»

